

PRODUCT CATALOG · 2026

阀门与流体控制装备 出口产品目录

驭流体 · 见匠心

MASTERING FLOW · HONING CRAFT

广西润烽国际贸易有限公司

四大主题

糖业装备 · 自动化 · 能源化工 · 城市水务

代理出口

选型 · 质检 · 物流 · 售后一站式

国际认证

CE · API · ISO · SIL

关于润烽

广西润烽国际贸易有限公司立足广西柳州，是一家专注于阀门与流体控制装备出口的国际贸易公司。本目录所列产品均由润烽代理出口，面向全球制糖、石油化工、天然气、集中供热、市政给排水、电力、冶金及造纸等行业客户。

依托国内资深阀门制造基地，润烽为客户提供覆盖 DN15 ~ DN5000、PN0.6 ~ PN420 (Class150 ~ 2500)、-196°C ~ 816°C 的全系列阀门产品，以及制糖行业蒸发罐自动清洗装备。产品制造体系通过 ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001 管理体系认证，产品通过 CE、API、SIL 等国际认证与试验。

我们相信：**流体控制不是零件买卖，而是对客户工艺的深刻理解**。从选型咨询、技术确认、出厂检验到出口物流与售后支持，润烽以一站式外贸服务帮助海外客户高效、安心地采购中国制造的优质装备。

四大主题

主题 I · SUGAR INDUSTRY

糖业智能装备

以智能装备，守护甜蜜事业

SMART EQUIPMENT FOR THE SWEET INDUSTRY

- 自动通管机（蒸发罐清洗机器人）
- 无凹槽刀闸阀 · 糖厂全流程配套

主题 II · AUTOMATION & CONTROL

过程自动化与流体控制

精准，是一种态度

PRECISION IS AN ATTITUDE

- 自控 V 型球阀 · 调节阀系列
- 水力控制阀 · 平衡阀 · 调流调压 · 管力阀

主题 III · ENERGY & SEVERE SERVICE

能源化工 · 严苛工况

严苛工况，方显本色

BUILT FOR SEVERE SERVICE

- C 型耐磨球阀 · 六偏心全金属蝶阀
- 低温阀 · 石化全系列 · 电站油田 · 衬氟 · 锻钢

主题 IV · MUNICIPAL & HEATING

城市水务 · 集中供热

润泽城市，温暖万家

FLOW FOR CITIES, WARMTH FOR HOMES

- 全焊接球阀 · 旋球阀 · 偏心半球阀
- 给排水蝶阀 / 闸阀 / 止回阀 · 排气排泥 · 暖通附件

压力覆盖 PN0.6 ~ PN420 (Class150 ~ 2500)、JIS 10K/20K；温度覆盖 -196°C 深冷 ~ 816°C 高温；执行 API、ASME、ISO、GB、EN、JIS 等标准，可按项目工况定制材质、压力等级与连接方式。

主题 I · SUGAR INDUSTRY

糖业智能装备

以智能装备，守护甜蜜事业

SMART EQUIPMENT FOR THE SWEET INDUSTRY

从蒸发罐积垢清洗到蔗汁浆液输送，润烽为制糖企业提供“清洗装备 + 全厂阀门”的完整配套方案——让榨季更短、能耗更低、人更安全。

自动通管机（蒸发罐清洗机器人）

- ◆ 全程自动化：自动对孔、自动通管、自动清堵，管管清通决不漏洗
- ◆ 工作时无需人工进罐，拆装时停水停电，杜绝工伤、保障人身安全
- ◆ 体积小、重量轻、便于拆装，不需改造人孔即可通洗加热器
- ◆ 清洗压力 500~1000 kg/cm² 高压水，适用 5000~10000 根竖直换热管
- ◆ 提高蒸发效能约 20%、产量约 15%、缩短榨季约 15%
- ◆ 自主开发控制软件，运行稳定、故障率低、维修方便

核心指标	参数
国家专利	17 项（发明专利 6 项、实用新型 11 项）
清洗压力	500~1000 kg/cm ² 高压水
清洗能力	每天连续清洗 3 个蒸发罐
作业方式	无人进罐全自动作业



蒸发罐清洗现场实拍（一）



蒸发罐清洗现场实拍（二）

※ 设备现场作业视频见润烽网页版产品目录，或联系润烽索取。



分体式双向无凹槽刀闸阀

QMZ73X · 糖厂蔗汁、泥浆、浆液输送专用 · Bi-directional Knife Gate Valve

- 通径 **DN50~1200**
- 压力 **6~16 bar · ANSI 150LB**
- 驱动 **手轮 / 蜗轮 / 气动 / 电动**

- ◆ 无凹槽阀腔设计，蔗汁、泥浆等介质不滞留、不堵塞、无残留
- ◆ U 型阀座密封圈，关闭时闸板压缩密封条实现双向密封
- ◆ PTFE 刮刀式结构，有效防止开启时介质上行污染阀杆
- ◆ 分体式铸钢 / 不锈钢阀体，密封圈可换，维护成本低

适用介质：糖厂蔗汁、泥浆，城市污水，造纸、医药、化工等固液 / 浆液介质
执行标准：JB/T8691 · GB/T9113.1 · GB/T15188.2 · GB/T13927 · ANSI 150LB

糖厂全流程配套方案

工艺环节	推荐产品	说明
蒸发工段 · 积垢清洗	自动通管机	加热管积垢全自动清洗，提高蒸发效能约 20%（本主题）
蔗汁 / 泥浆输送	无凹槽刀闸阀	浆液介质不卡堵、双向密封（本主题）
蒸发 / 煮糖过程自控	自控 V 型球阀	等百分比调节，含纤维介质不卡堵（见主题 II）
酸碱 / 腐蚀工艺	衬氟 · 衬胶阀门	全衬氟耐强腐蚀（见主题 III）
厂区给排水	水力控制阀 · 软密封闸阀 · 止回阀	市政级水系统配套（见主题 II / IV）

主题 II · AUTOMATION & CONTROL

过程自动化与流体控制

精准，是一种态度

PRECISION IS AN ATTITUDE

从工业过程自控到楼宇水力平衡，润烽的调节与控制类产品以等百分比特性、微小泄漏量和智能执行机构，回应每一次工艺苛求。



自控 V 型球阀

对夹式 / 法兰式 / 保温夹套式 / 高中压锻打式 · V-Port Control Ball Valve

通径 **DN25~500**

压力 **PN10~100 · Class150~600 · JIS 10K/20K**

温度 **-29~500℃**


- ◆ 半球体 V 型开口锋利刃口，关闭件间有擦拭作用，对介质具强切断力
- ◆ V 型开口与阀座流道形成扇形区域，近似等百分比流量特性，调节 + 开关双功能
- ◆ 密封面硬化处理多样：镀硬铬、氮化 + 堆焊司太立、喷涂碳化钨 / 镍基合金；软密封可选 DEVLON、PEEK、PTFE
- ◆ 特殊六角弹簧（17-7PH / Inconel）提供预紧力并防卡死；泄漏等级 GB/T4213、FCI 70-2 V / VI 级

适用介质：水、油、汽、固体颗粒、悬浮及纤维类介质

应用领域：石油、化工、电力、冶金、造纸、制糖、污水处理等工业过程自控系统

执行标准：GB/T12224 · ASME B16.34 · ISO 7005-1 · ISA S75.04 · GB/T4213


调节 · 控制 · 平衡



调节阀系列

DN20~300 · PN1.6~6.4MPa


气动薄膜单座 / 角形 / 三通调节阀；电子式电动单座 / 套筒 / 三通调节阀。压降损失小、流量大、可调比大、调节精度高。



活塞式调流调压阀

LT942X · DN150~2000 · PN1.0~6.4

鼠笼式/扇叶式消能结构，抗气蚀、高压差消能、启闭平稳。可配 PLC 智能控制。水源取水、长输水、城市管网调流调压。



管力阀

GM / GH 系列 · DN150~3000 · PN0.6~4.0

截止+止回+消除水锤一阀三用，与水泵自动联锁；停泵先快关后缓闭，零泄漏（GB/T13927 A 级）。供排水系统、污水泵房水泵出口。

平衡阀 · 暖通自控阀系列

类别	代表产品	通径	特点
平衡阀	SP45F 数字锁定 · KPF · ZYC 自力式压差 · ZLF 自力式流量 · ZL47F	DN15~600	等百分比特性，解决供热空调系统水力失衡、冷热不均
暖通自控阀	CKD 电动二通阀 · EDRV 动态平衡电动阀 · ZZWP 自力式温控阀 · VB3200 / VA7000 智能调节阀	DN15~300	中央空调末端温控，动态平衡抗水力干扰，精度 ±0.5℃

全部控制类产品可配气动、电动、智能型执行机构，支持 4~20mA、RS485 / MODBUS 等信号接口，满足 DCS / PLC 系统集成要求。

水力控制阀系列

DN40~1400 · PN1.0~2.5MPa · ≤80℃ · 以水治水，无需外接动力的自动控制阀家族。

产品	通径	功能与应用
100X 遥控浮球阀	DN50~800	水池水塔进水口，水位到设定高度自动关闭，水位下降开启补水；液位控制精确不受水压干扰
200X 可调式减压阀	DN50~800	利用介质自身能量调节管路压力，出口压力不因进口压力 / 流量变化而改变
300X 缓闭式逆止阀	DN50~800	水泵出口防倒流、水锤及水击；兼具电动阀、逆止阀和水锤消除器三功能
400X 流量控制阀	DN50~500	高精度先导式控制，保持预定流量不随压力变化；消防给水系统
500X 泄压 / 持压阀	DN50~500	超压自动泄放保护管路，或保持上游供水压力；消防及供水系统
600X 水力电动控制阀	DN50~800	电磁阀为先导的水力操作阀，电信号遥控启闭，可替代电动蝶阀
700X 水泵控制阀	DN50~800	电磁换向实现泵的启闭，缓闭 90% + 快闭两段式，防水锤水击
800X 压差控制阀	DN50~500	空调系统供 / 回水间平衡压差，保持压差恒定，提高系统利用率
900X 紧急关闭阀	DN50~800	生活 / 消防并联供水系统，火灾时自动切断生活供水保障消防用水
JD745X 多功能水泵控制阀	DN50~800	智能型水泵出口阀，缓闭时间 3~120 秒可调，防倒流、消除水锤
F745X / YX741X / AX742X	DN50~1400	Y 型直流式阀体（隔膜 / 活塞型）：遥控浮球 / 可调减压稳压 / 安全泄压持压
YQ98001~98006 过滤活塞式控制阀	DN40~400	阀体自带 Y 型过滤网，减压 / 泄压 / 浮球 / 缓闭止回 / 电动浮球 / 电磁控制全功能

阀体阀盖内外环氧树脂粉体涂装防腐蚀；可拆卸阀座结构维修方便；针管调节可在全工况压力波动下稳定工作。


主题 Ⅲ · ENERGY & SEVERE SERVICE

能源化工 · 严苛工况

严苛工况，方显本色

BUILT FOR SEVERE SERVICE

-196℃ 深冷、816℃ 高温、Class2500 高压、含固体颗粒冲刷——润烽的严苛工况阀门以全金属密封、硬质合金堆焊和深冷工艺，直面能源化工最苛刻的挑战。

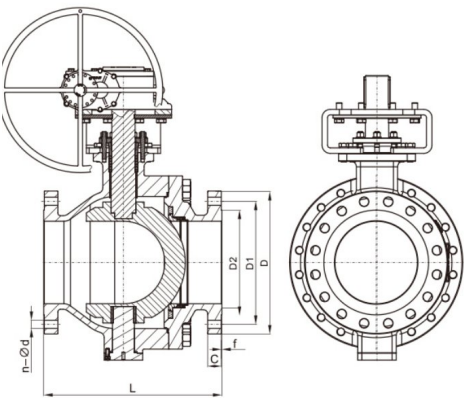

C 型耐磨球阀

侧装式 QC947Y / 上装式 QC940Y · C Type Wear-Resistant Ball Valve

通径 2"~36" / 1"~40"

压力 Class150~2500 (PN16~420)


温度 -196~650℃ / 816℃

- ◆ 双偏心扭矩密封设计，开关瞬间密封面无摩擦，寿命显著延长
- ◆ 全通径流道无阻碍、无积料；自清洁设计，开关过程自动清除密封面附着物
- ◆ 弹簧加载可移动阀座，温度剧变及磨粒工况下仍保证密封
- ◆ 上下支撑轴与阀芯接触面喷焊镍基合金 / 碳化铬 / STL；上装式可在线维修

适用介质：水煤浆、黑灰水、矿浆、粉煤、固化颗粒、粘稠料浆、催化剂颗粒、合成气等含固体颗粒或高纤维介质

应用领域：煤化工、石油化工、多晶硅、LNG、PTA / MDI / TDI、有机硅、分子筛空分、石油天然气等严苛工况

执行标准：ASME B16.34 · API 608 · API 6D · API 598 · API 607 / 6FA 防火 · ISO 15848 低泄漏

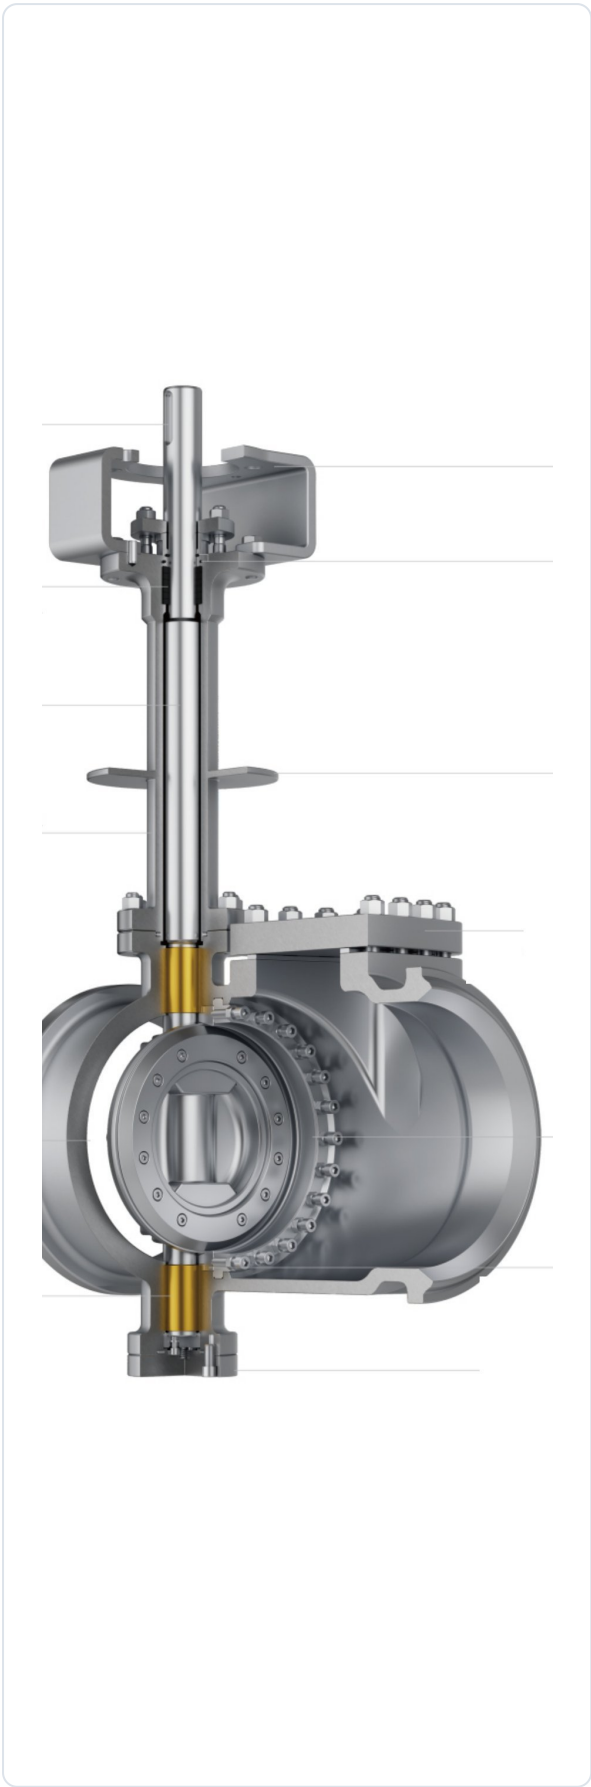

六偏心全金属双向压蝶阀

D45 / D65 / D75 / LD75 系列 (低温型 DD65) · Six Eccentric All-Metal Butterfly Valve

通径 **DN50~2000**

压力 **PN1.0~10.0MPa · Class150~1500**

密封 **双向零泄漏**

- ◆ 六偏心结构 (轴向 / 径向 / 角度 / 位置 / 异型球面相切 / 阀轴偏移)，双向无气泡紧密关闭
- ◆ 密封面仅关闭位置接触，启闭全程无摩擦磨损
- ◆ 密封面堆焊 STL，耐磨耐冲刷，适用超高压、高温恶劣严苛工况
- ◆ 圆锥销原切入式连接传扭可靠；卡环整体锻造调整定位
- ◆ 阀杆防飞出设计，下端“零”泄漏；填料自紧式可调，免维护轴套
- ◆ 延伸低温蝶阀：长颈阀盖 + 滴水盘 + 在线维修结构，零件深冷处理

适用介质：高温高压蒸汽、油气、石化工艺介质及深冷介质 (LNG 等)

应用领域：石油、化工、电力、热力、天然气、冶金等严苛工况

执行标准：JB/T8527 · ANSI B16.34 · API 609 · GB/T12221 ·

GB/T13927 · API 598 · ISO 15848 · API 607



低温阀系列 (-196℃ 深冷)

低温球阀 · 低温蝶阀 · 低温闸阀 / 截止阀 / 止回阀 · Cryogenic Valves

通径 1/2"~48"

压力 Class150~2500 (PN10~420)

试验 -196℃ (-320°F)


- ◆ 加长低温阀盖 / 阀杆 + 弧月槽散冷设计，有限元优化壁厚，保证散冷效果、填料不结冰
- ◆ 滴水板设计，防止冷凝水滴落阀体、渗入保温层与填料腔
- ◆ 阀杆 Lip-seal + 石墨填料双重密封，体盖连接 Lip-seal + 垫片双重密封，杜绝外漏
- ◆ DIB-2 阀座结构，中腔超压向指定侧稳定泄放；PCTFE (KEL-F) 进口密封圈或全金属密封
- ◆ 上装式结构可在线检修内件；阀杆防飞出、防静电、防火设计
- ◆ 与低温接触紧固件全螺纹防温度交变松弛；出厂前脱油脱脂

适用介质：LNG、液氮、液氧等深冷介质；低温 / 超低温静止、旋转及往复工况、真空工况及高密封要求场合

执行标准：ASME B16.34 · BS6364 · GB/T24925 · API 6D · API 598 · ISO 5208 · API 607 / 6FA 防火 · ISO 15848 · NACE MR0175

石化工业阀门（一）


石油、化工、天然气装置全系列工业阀门，执行 API、ASME、GB 标准。

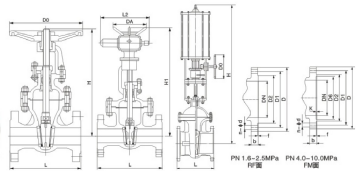

闸阀系列

**DN15~1400 • PN1.6~42MPa •
Class150~2500**


楔式 / 平板 / 低温 / 保温 / 波纹管 / 排渣 / 磅级闸阀。密封面硬质合金堆焊；平板型全通径可清管，抗硫型耐 H₂S；低温型至 -196℃。

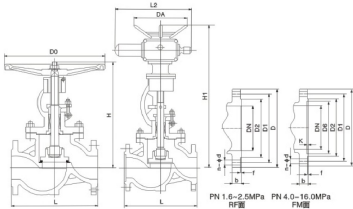

截止阀系列

**DN10~700 • PN1.6~16MPa •
Class150~2500**


法兰 / 低温 / 保温 / 波纹管 / 柱塞 / 活塞 / 节流截止放空 / 磅级截止阀。密封面堆焊钴基硬质合金；PN≥25MPa 自紧密封结构。

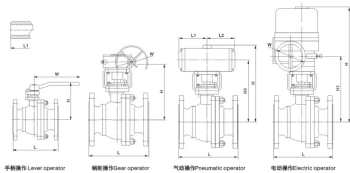

球阀系列

**DN15~1200 • PN1.6~42MPa •
Class150~2500**


浮动 / 固定（铸钢、锻钢）、低温、三通、夹套保温球阀。防火、防静电、防吹出阀杆、体腔自动泄压；固定球带密封脂紧急注射装置。



止回阀系列

**DN15~1000 • PN1.6~42MPa •
Class150~2500**


旋启 / 升降 / 立式 / 蝶形双瓣止回阀。内装式摇销结构减少外泄；小压差即可全开；弹簧速闭防水锤；BW / RTJ 端可选。



蝶阀系列

**DN50~5000 • PN0.6~6.4MPa •
Class150~1500**

三偏心法兰 / 对夹 / 焊接金属硬密封蝶阀、法兰伸缩蝶阀、通风蝶阀。三偏心零摩擦启闭、越关越紧；耐温碳钢 425℃ / 不锈钢 600℃。



电站·油田高压阀

**PN16~45MPa • Class1500~3500 •
≤570℃**

高温高压电站闸阀 / 截止阀 / 止回阀（焊接端）；油田注水高压平板闸阀、高压节流阀。中腔压力自紧密封；硬质合金喷焊耐冲刷，抗硫型耐 H₂S / CO₂。

石化工业阀门（二）


小口径锻钢阀、强腐蚀工况衬氟衬胶阀、长输管线全焊接球阀。



锻钢阀系列

DN15~50 · Class150~2500 · API 602


小口径锻钢闸阀 / 截止阀 / 止回阀 / 球阀。A105、F22、F5、F304、F316 等材质；承插焊 / 螺纹 / 法兰端；螺栓 / 焊接 / 压力自紧三种阀盖。



衬氟·衬胶阀门

DN15~1200 · PN0.6~4.0MPa


衬氟闸阀 / 截止阀 / 止回阀 / 球阀 / 蝶阀 / 隔膜阀，衬胶隔膜阀。过流部件全衬 FEP / PCTFE / PFA，耐几乎所有强腐蚀介质。



调节阀系列

DN20~300 · PN1.6~6.4MPa

气动薄膜单座 / 角形 / 三通调节阀；电子式电动单座 / 套筒 / 三通调节阀。压降损失小、流量大、可调比大（详见主题Ⅱ）。



全焊接燃气管线球阀

DN10~1400 · Class150~2500 · -70~180℃

长输管线野外严苛工况专用，全焊接阀体无外漏，双活塞效应密封任意方向进口均可密封，RF / RTJ / BW 端可选。

石化工业阀门 · 执行标准体系（部分）

类别	标准
设计制造	API 600 · API 602 · API 6D · API 608 · ASME B16.34 · GB/T12234 · GB/T12235 · GB/T12237 · GB/T12238 · JB/T7749 · JB/T5298
结构长度 / 连接	ASME B16.10 · ASME B16.5 · ASME B16.25 · ASME B16.11 · GB/T12221 · GB/T9113 · JB/T79 · JIS B2002
检验试验	API 598 · GB/T13927 · JB/T9092 · BS 6755 · API 607 / 6FA 耐火 · ISO 15848 低泄漏 · NACE MR0175 抗硫

注：全系列可提供手动、蜗轮、气动、电动、液动等驱动方式及锁定限位、防静电、防火、加长杆等选项；材质覆盖 WCB、WC6、WC9、CF8、CF8M、双相钢、Inconel 等。


主题 IV · MUNICIPAL & HEATING

城市水务 · 集中供热

润泽城市，温暖万家

FLOW FOR CITIES, WARMTH FOR HOMES


从水源到水龙头，从热电厂到千家万户——润烽的市政阀门以大口径、零泄漏、30 年免维护的可靠性，服务城市生命线工程。



全焊接球阀（供热型）

DN10~1400 • PN16~25 • -70~180°C

全焊接筒体无外漏，30 年免维护与管道同寿命。通径/缩径/埋地加长杆/过滤式可选，直埋无需井室。集中供热、城市燃气管线首选。




双向流硬碰硬旋球阀

GWXDF • DN50~3000 •

PN0.6~4.0MPa

正反双向 1:1 硬碰硬密封，兼具半球阀、闸阀、蝶阀综合优势。体积小、流阻小、寿命长，大口径性价比突出。水泵出口、管网系统通用。

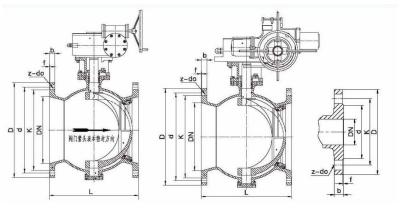


偏心半球阀

PQ340H / DYQ340H • DN50~2000 •

PN1.0~10.0

双偏心开启无摩擦、关闭越关越紧；密封面合金堆焊耐磨耐腐，磨损自动补偿。上装式可在线维修。供热、料浆、煤粉灰渣专用。



三偏心双向硬密封蝶阀

DS343H / DS373H • DN50~1200 •

150~1500LB

三重偏心零摩擦，全金属司太立密封（HRC40~60）；可更换阀座与密封环；低泄漏（≤3ppm）；ISO5211 通用支架。工业管路高温工况。

市政水系统配套

给排水蝶阀 · 闸阀 · 止回阀系列

类别	代表产品	通径	特点
蝶阀	对夹 D71A/X · 凸耳 LTD71X · 法兰 D341X · 双偏心 D342X · 伸缩 SD342X · 信号蝶阀 · 沟槽蝶阀	DN32~3200	软密封 ≤80℃ / 硬密封 ≤120℃；消防信号型带启闭监控
闸阀	Z45X 暗杆 / Z41X 明杆软密封闸阀 · 大口径闸阀 · 沟槽式闸阀	DN50~1200	弹性座封平底阀座不积杂物；球墨铸铁整体包胶
止回阀	HH44X 微阻缓闭 · HC44X 橡胶瓣 · HC42X 静音 · HC41X 消声 · HD77X 双瓣 · HQ41X 球形	DN40~1200	防水锤 / 静音 / 消声全覆盖；橡胶瓣寿命 100 万次

排气阀 · 排泥阀 · 倒流防止器

类别	代表产品	通径	特点
排气阀	CARX 复合式 · AVAX 微量 · QB2 双口	DN15~200	大量 + 微量排气双功能；水锤时大量吸气防负压破坏管路
排泥阀	JM744X / JM644X 快开排泥阀	DN80~400	气 / 液动角式快开结构，各类水池底部排除泥沙污物
倒流防止	HS41X 防污隔断阀 · LHs743X 低阻力倒流防止器	DN50~600	双止回串联 + 过滤，防生活饮用水回流污染；单膜片低水损设计

暖通空调阀 · 管道附件

类别	代表产品	通径	特点
暖通阀	CKD 电动二通阀 · EDRV 动态平衡电动阀 · ZZWP 自力式温控阀 · VB3200 / VA7000 智能调节阀	DN15~300	中央空调末端温控；动态平衡抗水力干扰，温控精度 ±0.5℃
管道附件	VSSJAF 双法兰传力接头 · GL41H Y 型过滤器 · KXT 可曲挠橡胶接头	DN32~3000	传力位移补偿 / 管道除杂 / 减振降噪补偿热胀冷缩
小口径阀	不锈钢丝扣闸 / 截 / 球 / 止回阀 · 黄铜阀门全系列	DN15~100	内螺纹 / 法兰连接，民用建筑水暖与工业小口径管路

水利工程配套

类别	代表产品	通径	特点
调流调压	LT942X 活塞式调流调压阀（见主题 II）	DN150~2000	水源取水排放、爆管保护、长输水流量调节
水泵出口	管力阀 GM / GH 系列（见主题 II）	DN150~3000	截止 + 止回 + 消水锤一阀三用，与水泵自动联锁

质量与资质

润烽代理出口的产品由国内资深阀门制造基地生产，制造体系与产品认证覆盖国内外主流标准要求。

CE 产品通过欧盟 CE 认证	API 607 / 6FA 产品通过耐火试验	ISO 15848 产品通过低泄漏（逸散性排放）试验
SIL 产品通过功能安全认证	ISO 9001 制造体系质量管理认证	ISO 14001 制造体系环境管理认证
ISO 45001 制造体系职业健康安全认证	TS 许可 特种设备生产许可，各阀种通过型式试验	API 6D 部分产品通过美国石油学会认证
EAC 部分产品通过海关联盟认证（俄白哈市场）	卫生许可 饮用水接触材料通过卫生安全许可	CMA / CNAS 可安排第三方检验并出具报告

完整检测能力保障：制造基地具备 RT / UT / PT / MT 无损检测、直读 / 手持光谱材质分析、（超）低温冲击试验、盐雾试验、最高 80MPa 水压试验（DN15~DN2000）及低温阀门试验室等完整检测能力；主要制造厂为国家高新技术企业，拥有多项发明专利，参与氢用低温阀门标准起草，长期服务于国内大型能源化工企业。

出厂文件与服务

项目	内容
出厂文件	产品合格证、材质证明、检验报告、安装使用说明书（中英文可按需提供）
第三方检验	可按客户要求安排 SGS / BV / TÜV 等第三方检验
出口服务	出口包装、商检、报关、海运 / 陆运物流一站式办理
售后支持	质量异议 24 小时内响应，质保期内免费维修或更换

联系我们

CONTACT US

驭流体 · 见匠心

广西润烽国际贸易有限公司

GUANGXI RUNFENG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.

地 址 中国 · 广西柳州【详细地址待补充】

电 话 【待补充】

邮 箱 【待补充】

网 址 【待补充】

联系人 【待补充】

本目录所列产品均由广西润烽国际贸易有限公司代理出口。欢迎来函来电咨询选型、索取详细技术样本与报价。
© 2026 广西润烽国际贸易有限公司 · 产品参数如有更新恕不另行通知，具体以双方确认的技术文件为准。